Nice

Spider 1200BLW

Per porte sezionali fino a 16,9 m² e basculanti fino a 19,5 m².

Disponibile in KIT



NICE GREEN INNOVATION

EPD®
IES-0011928

BlueBus
24V
BiDi
Yubii
Solemyo
Opera

Programmabile via app
Con Pro-View o BiDi-WiFi e l'app MyNice Pro.

MyNice Pro per **Android**
SCAN ME

MyNice Pro per **IOS**
SCAN ME

Nuovo motoriduttore 1200N con motore brushless e Wi-Fi integrato.

Dotato di centrale integrata e ricevitore bidirezionale integrato. Gestione remota della porta del garage in abbinamento alle automazioni per cancelli grazie alla tecnologia WiFi integrata. Controllo tramite app MyNice.

Spider può essere integrato anche nell'ecosistema Yubii per l'utilizzo con dispositivi di terze parti. Controllo tramite app Yubii.

Vari kit tra cui scegliere, combinando sistema di trasmissione a cinghia o catena con tipo di guida (4 m - 3,2 m o 2 x 1,6 m).

Prestazioni

Progettato per **uso intensivo grazie al nuovo motore brushless** (fino a 150 cicli al giorno).

Centrale espandibile con moduli accessori per aumentare il numero di ingressi o uscite.

Connettività

Sempre connesso grazie al nuovo modulo Wi-Fi integrato. Ti permette di controllare, gestire, verificare e conoscere tutto sull'automazione della porta del garage in qualsiasi momento e ovunque tramite il tuo smartphone.

Può essere programmato tramite l'interfaccia multifunzione Pro-View o l'app MyNice Pro, che include una semplice procedura guidata.

Sostenibilità

Il modulo di alimentazione in standby integrato garantisce un consumo energetico inferiore del 90% quando il prodotto è in standby*.

Spider1200 ha ottenuto la certificazione ambientale del prodotto, un requisito fondamentale per gli Appalti Pubblici Verdi e i Piani di Edilizia Sostenibile.

Il consumo energetico si riduce fino al 20% grazie al nuovo motore brushless.**

Progettato pensando alla sostenibilità.

Sicurezza

Funzione anti-intrusione: se viene rilevato un tentativo di effrazione, verrà ricevuta una notifica tramite l'app MyNice e una nuova manovra di chiusura verrà automaticamente forzata***.

Eye Check, sistema di controllo visivo: le luci LED verdi e rosse integrate nel motore segnalano eventuali problemi/necessità di manutenzione oppure indicano che tutto funziona correttamente.

** Calcolato confrontando il consumo in standby di un operatore con il modulo Standby (modalità "All" attiva) e senza di esso.*

*** Calcolato confrontando il consumo energetico di Spider-1200BLW con il modello equivalente senza motore brushless.*

**** La funzione si attiva un minuto dopo la chiusura della porta.*

Codice	Descrizione
SPIDERBL32BDWKCE	Kit per l'automazione di porte sezionali e basculanti, 1200N, con motore brushless, Wi-Fi integrato, centrale di comando e ricevitore bidirezionale. Il kit contiene: SPIDER1200BLW, 2 x MYGO4, 1 x SR32B, 1 x MLAE22
SPIDERBL16BDWKCE	Kit per l'automazione di porte sezionali e basculanti, 1200N, con motore brushless, Wi-Fi integrato, centrale di comando e ricevitore bidirezionale. Il kit contiene: SPIDER1200BLW, 2 x MYGO4, 1 x SR16B, 1 x MLAE22

Il kit SPIDERBL32BDWKCE contiene:

Codice	Descrizione	Quantità
SPIDER1200BLW	Motoriduttore con motore brushless e Wi-Fi integrato, centrale di comando e ricevitore bidirezionale	1
MYGO4	Trasmettitore a 4 canali 433,92 MHz	2
SR32B	Lunghezza guida 1 x 3,2 m, trasmissione a cinghia	1
MLAE22	Scheda di espansione per centrale modulare, 2I/2O	1

Il kit SPIDERBL16BDWKCE contiene:

Codice	Descrizione	Quantità
SPIDER1200BLW	Motoriduttore con motore brushless e Wi-Fi integrato, centrale di comando e ricevitore bidirezionale	1
MYGO4	Trasmettitore a 4 canali 433,92 MHz	2
SR16B	Lunghezza binario 2 x 1,6 m, trasmissione a cinghia	1
MLAE22	Scheda di espansione per centrale modulare, 2I/2O	1

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz. Conf.
SPMCU2R30	Centrale di ricambio per SPIDER1200BLW	1
PSS124	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	1
MLAE21	Scheda di espansione plug-in 1 uscita 2 ingressi	1
MLAE22	Scheda di espansione plug-in 2 uscite (1 relè 230V) 2 ingressi	1
MLAE44	Scheda di espansione plug-in 4 uscite 4 ingressi	1
KI1	Kit per sblocco dall'esterno con cordino metallico e cricchetto a chiave	1
SPA2	Kit per sblocco dall'esterno con cordino metallico	1
SPA5	Braccio oscillante con scorrimento a cuscinetti e geometria ottimizzata per porte basculanti debordanti	1
SPA6	Braccio di collegamento maggiorato, lungo 585 mm	1
SPA7	Kit con due staffe di fissaggio aggiuntive	2
SRA1	Staffa a connessione rapida per fissaggio a soffitto	6
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo di ricarica e caricabatterie SYA1	1
TS	Tabella segnaletica	1

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultare sempre il rivenditore.

DATI TECNICI

Codice	SPIDER1200BLW
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (VAC 50/60 Hz)	230
Assorbimento (A)	1,5
Potenza (W)	240
Potenza in standby (W)	1,5
DATI PRESTAZIONALI	
Velocità (m/s)	0,16
Forza (N)	1200
Ciclo di lavoro (cicli/giorno)	150
DATI DIMENSIONALI E GENERALI	
Classe di protezione (IP)	IP40
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	-20°C - +55°C
Dimensioni (mm)	225x395x105.5 h
Peso (kg)	6,7

CARATTERISTICHE TECNICHE GUIDA

Codice	SR32B	SR16B	SR40B
Tipo di guida	1 sezione in acciaio galvanizzato	2 sezioni in acciaio galvanizzato	1 pezzo in acciaio galvanizzato + prolunga
Lunghezza guida installata (mm)	3200	3200 (1600x2)	3200+800
Corsa utile (mm)	2800	2800	3500*
Peso (kg)	6,5	7	8,3
Dimensioni confezione (mm)	3300x90x45 h	1690x165x45	3300x90x45 h


*Per l'uso con guida da 3,2 m per ottenere una lunghezza totale di 4 m. **Riferimento a guida da 4 m

LIMITI D'IMPIEGO

	Porte basculanti non debordanti (con SPA5)		Porte basculanti debordanti (con SPA5) o con molle (senza SPA5)		Porte sezionali	
	W	H	W	H	W	H
SR32/16	**6.5 m**	**2.4 m**	**6.5 m**	**3 m**	**6.5 m**	**2,6 m**
SR40*	**4.9 m**	**3.4 m**	**5.6 m**	**3,6 m**	**5 m**	**3.4 m**

Utilizzando la corsa massima
*Valido anche per SR32/16 + SR08

DIMENSIONI

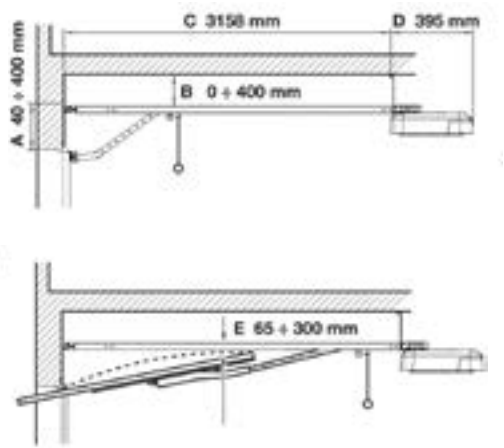

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI CONTROLLO E ACCESSORI

SPIDER1200BLW
Unità di controllo/Ricevitore
• **Integrato***
• **OXIBD** / **OXILR**
Trasmettitori
• **ERA INTI** - 2 canali, 433,92 MHz, diversi colori
• **ERA ONE** / **MYGO** - 2, 4 o 8 canali, 433.92 MHz
• **MYGOBD** / **ERA ONE BD** / **ERA ONE LR**
• **DOMÌ**
Fotocellule
• **EPS** - Slim / **EPM** - Medium / **EPL** - Large
• **EPSB** - Slim, BlueBUS / **EPMB** - Medium, BlueBUS / **EPLB** - Large, BlueBUS
• **EPMOR** - Medium, riflettente
• **EPMORB** - Medium, BlueBUS, riflettente
• **EPMOW** - Medium, wireless, auto-sincronizzato
• **F210** sincronizzato, regolabile / **FT210** per bordi sensibili
• **F210B** BlueBus / **FT210B** per bordi sensibili, BlueBus
Luce lampeggiante
ELAC
• **ELDC**
• **WLT** - Luce LED multifunzione

* Ricevitore radio non compatibile con le funzioni O-box del sistema Opera.