Nice

S-Bar

Sistema alzabarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali.

Per aste da 4 m.



Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata.

Forza e affidabilità: struttura robusta in acciaio, nuove molle di bilanciamento ad elevata tenuta garantite fino a 500.000 cicli e asta sezione ellittica con elevata resistenza alle raffiche di vento.

Luce lampeggiante opzionale, integrabile nel coperchio.

Più comfort nelle fasi di programmazione e manutenzione: i vani separati per l'elettronica e la meccanica preservano da eventuali rischi le parti interne.

Accesso rapido e agevolato alla centrale di comando posizionata nella parte superiore del corpo barriera.

Le fotocellule, completamente invisibili all'esterno, si applicano con un semplice fissaggio nei vani predisposti nel corpo barriera.

Più affidabilità e sicurezza: rilevamento ostacoli e monitoraggio dell'assorbimento del motore durante il movimento dell'automazione.

Diagnosi automatica delle anomalie durante il funzionamento e conseguente indicazione della tipologia attraverso differenti combinazioni di lampeggi.

Predisposta per il collegamento di bordi sensibili ottici e resistivi di ultima generazione (con resistenza 8,2 KOhm).

Risparmio energetico: quando il sistema non è in uso entra in stand-by a <0,3W riducendo i consumi.

Nessun black-out: funzionamento in assenza di corrente con le batterie opzionali alloggiate sotto la centrale di comando.

Sblocco laterale con chiave triangolare Nice: possibilità d'installazione su entrambi i lati.

BlueBus

24V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Programmabile via app
Con Pro-View o BiDi-WiFi e l'app MyNice Pro.

MyNice Pro per **Android**
SCAN ME

MyNice Pro per **IOS**
SCAN ME

PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE → 2. ASSOCIA L'ASTA → 3. COMPLETA IL SISTEMA CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

Per aste da 4 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:

Codice	Descrizione
S4BAR	Con contenitore in acciaio e con trattamento protettivo di cataforesi e verniciato
S4BARI	Con contenitore in acciaio inox

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz. Conf.
XBA19	Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4270 mm	1
SPXBA20R30	Centrale di ricambio per S4BAR	1
XBA13	Gomma paracolpi da 1 m	9
WA10	Striscia rossa adesiva catarifrangente	24
SIA1	Base di ancoraggio con zanche	1
XBA7	Luce lampeggiante integrabile nel coperchio	1
XBA4	Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta. Lunghezza 4 m	1
WA11	Appoggio regolabile per aste	1
PSS124	Batteria 24 V con caricabatteria integrato	1
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30, box batteria PSY24 con circuito di controllo di ricarica e caricabatterie SYA1	1


Scopri di più a pag → 110.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	S4BAR	S4BARI
DATI ELETTRICI		
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230	
Alimentazione (Vdc)	24	
Potenza (W)	300	
Potenza in stand by (W)	<0,3	
DATI PRESTAZIONALI		
Velocità (S)	≥4 - >5 (con accessorio XBA4)	
Coppia (Nm)	100	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)*	100	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
Grado di protezione (IP)	44	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +55	
Dimensioni (mm)	330x179,5x1146 h	
Peso (kg)	35	

* Alla coppia nominale.

DIMENSIONI

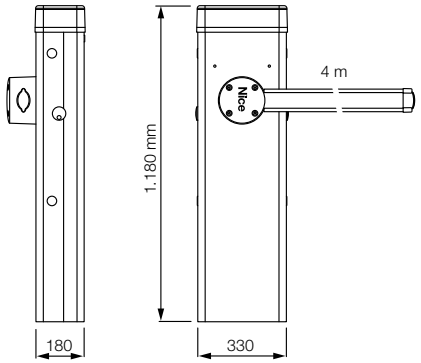

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

S4BAR	S4BARI	
		Centrale/Ricevitore
		Integrato*
•	•	**OXIBD** / **OXILR**
		Trasmettitore
•	•	**ERA INTI** - 2 canali, 433,92 MHz, colorati
•	•	**ERA ONE** / **MYGO** - 2, 4 o 8 canali, 433.92 MHz
•	•	**MYGOBD / ERA ONE LR**
•	•	**DOMÌ**
		Fotocellule
		EPS - Slim / **EPM** - Medium / **EPL** - Large
•	•	**EPSB** - Slim, BlueBus / **EPMB** - Medium, BlueBus / **EPLB** - Large, BlueBus
•	•	**EPMOR** - Medium, a riflessione
		EPMORB - Medium, BlueBus, a riflessione
•	•	**EPMOW** - Medium, wireless autosincronizzate
		F210 - Sincronizzate, orientabili / **FT210** - Per bordi sensibili
•	•	**F210B** - BlueBus
•	•	**FT210B** - Per bordi sensibili, BlueBus
		Lampeggiante
		ELAC
•	•	**ELDC**
•	•	**WLT** - Luce multifunzione a LED

* Ricevitore radio non compatibile con le funzionalità O-Box del sistema Opera.