
Nice

Wide System

Sistema alzabarriera elettromeccanico per il controllo degli accessi stradali.

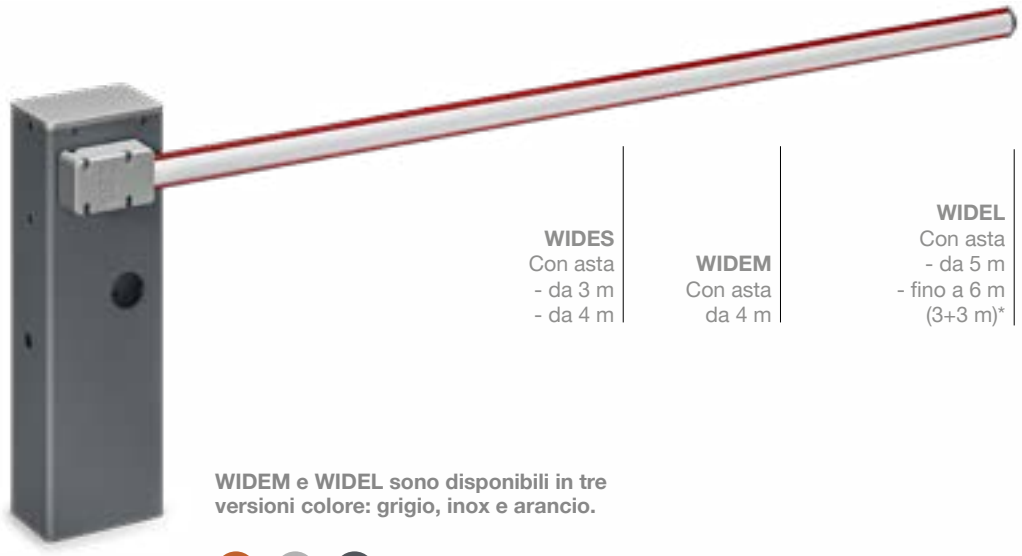

WIDES
Con asta
- da 3 m
- da 4 m

WIDEM
Con asta
da 4 m

WIDEL
Con asta
- da 5 m
- fino a 6 m
(3+3 m)*

WIDEM e WIDEL sono disponibili in tre versioni colore: grigio, inox e arancio.

Motoriduttore 24 Vdc, con centrale di comando integrata, velocità regolabile e funzione anti-schiacciamento.

Due versioni di contenitore, in acciaio zincato e verniciato, o inox (AISI 304) **in tre taglie per aste da 3 a 6 metri.**

Più comfort nelle fasi di programmazione e manutenzione: unica centrale integrata per tutte le versioni, posizionata nella parte inferiore del corpo barriera.

Ampia porta frontale per un accesso rapido e agevolato.

Supporto rinforzato del motoriduttore facilmente estraibile.

Massima sicurezza: antischiacciamento in apertura e chiusura; supporti interni nel corpo barriera per un minimo impatto visivo.

Velocità regolabile elettronicamente da 3,5" (Wide M) a 5" (Wide L) per tempo minimo d'apertura.

Forza, affidabilità e facilità d'installazione: asta a sezione ellittica per una maggiore leggerezza e resistenza alle raffiche di vento; apposito profilo per un veloce montaggio degli accessori.

Attacco pivotante opzionale per salvaguardare la barriera in caso d'urto.

Montaggio dell'asta indifferentemente a destra e a sinistra.

Facile da bilanciare grazie a un pratico regolatore di tensione della molla.

Nessun black-out: funzionamento in assenza di corrente garantita grazie alla batteria tampone PS234, integrabile nella centrale.

Sblocco con chiave triangolare protetto dagli agenti esterni.

* Utilizzare il giunto XBA9 per assemblare le aste.

24V

BiDi

Yubii

Opera

Programmabile via app
Con Pro-View o BiDi-WiFi e l'app MyNice Pro.

MyNice Pro per Android
SCAN ME

MyNice Pro per IOS
SCAN ME

Per aste fino a 4 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:	
Codice	Descrizione
WIDES	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato arancio
WIDESI	Con contenitore in acciaio inox
WIDEM	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato arancio
WIDEMI	Con contenitore in acciaio inox
WIDEMGR1	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato grigio

Per aste fino a 6 m, irreversibile 230 Vac, motore 24 Vdc, con base di ancoraggio inclusa:	
Codice	Descrizione
WIDEL	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato arancio
WIDELI	Con contenitore in acciaio inox
WIDELGR1	Con contenitore in acciaio zincato e verniciato grigio

PER OTTENERE UN SISTEMA ALZABARRIERA COMPLETO:

1. SCEGLI IL MOTORIDUTTORE → 2. ASSOCIA L'ASTA → 3. COMPLETA IL SISTEMA CON GLI ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI COMUNI

Codice	Descrizione	Pz. Conf.
WIA20	Centrale di ricambio	1
XBA13	Gomma paracolpi da 1 m	9
WA10	Striscia rossa adesiva catarifrangente	24
WA11	Appoggio regolabile per aste	1
WA13	Rastrelliera in alluminio da 2 m	1
PSS324	Batteria 24 V con caricabatteria integrato	1

ACCESSORI PER WIDE S

Codice	Descrizione	Pz. Conf.
XBA19	Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4270 mm	1
XBA4	Luce di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta, 4 m	1
WIA10	Attacco pivotante	1
SIA1	Base di ancoraggio con zanche	1

ACCESSORI PER WIDE M

Codice	Descrizione	Pz. Conf.
XBA19	Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4270 mm	1
XBA4	Luce di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta, 4 m	1
WIA10	Attacco pivotante	1
SIA1	Base di ancoraggio con zanche	1
WA12	Appoggio mobile per aste, rinforzato e resistente	1
WA11	Asta snodo Wide M	1

ACCESSORI PER WIDE L


Codice	Descrizione	Pz. Conf.
XBA15	Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x3150 mm	1
XBA14	Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm	1
XBA5	Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm	1
XBA9	Giunto per espansione	1
XBA6	Luce di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta, 6 m	1
XBA18	Luce di segnalazione con fissaggio ad innesto su lato superiore o inferiore dell'asta, 8 m	1
SIA1	Base di ancoraggio con zanche	1
WA12	Appoggio mobile per aste, rinforzato e resistente	1

Scopri di più a pag → 110

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	WIDES	WIDESI	WIDEM	WIDEMI	WIDEL	WIDELI
DATI ELETTRICI						
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230					
Alimentazione (Vdc)	24					
Assorbimento (A)	1		1,1		0,6	
Potenza (W)	300				360	
DATI PRESTAZIONALI						
Velocità (S)	4		3,5		5	
Coppia (Nm)	100		140		200	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	100		300		200	
DATI DIMENSIONALI E GENERICI						
Grado di protezione (IP)	54					
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +55					
Dimensioni (mm)	280x178x1000 h		320x205x1000 h		420x205x1030 h	
Peso (kg)	40		46		54	

DIMENSIONI

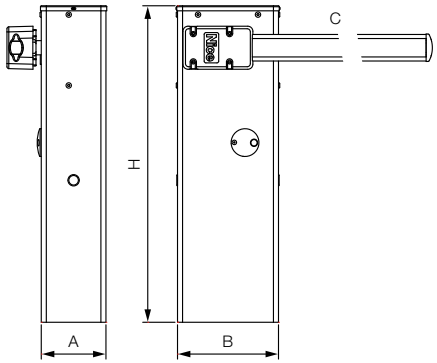

	WIDE S	WIDE M	WIDE L
A	178	208	205
B	280	320	420
C	max 4 m	max 4 m	max 6 m
H	1000	1000	1030

VERSIONI COLORE



ARANCIO RAL2004 | **ACCIAIO INOX** AISI 304 | **GRIGIO** RAL7015

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

WIDES / WIDESI	WIDEM / WIDEMI	WIDEL / WIDELI	
			Centrale/Ricevitore
			Integrato*
•	•	•	**OXIBD** / **OXILR**
			Trasmettitore
•	•	•	**ERA INTI** - 2 canali, 433,92 MHz, colorati
•	•	•	**ERA ONE** / **MYGO** - 1, 2, 4, 8 o 9 canali, 433,92 MHz
•	•	•	**MYGOBD / ERA ONE LR**
•	•	•	**DOMÌ**
			Fotocellule
•	•	•	**EPS** - Slim / **EPM** - Medium / **EPL** - Large
			EPSB - Slim, BlueBus / **EPMB** - Medium, BlueBus / **EPLB** - Large, BlueBus
•	•	•	**EPMOR** - Medium, a riflessione
			EPMORB - Medium, BlueBus, a riflessione
			EPMOW - Medium, wireless autosincronizzate
•	•	•	**F210** - Sincronizzate, orientabili / **FT210** - Per bordi sensibili
			F210B - BlueBus
			FT210B - Per bordi sensibili, BlueBus
			Lampeggiante
			ELAC
•	•	•	**ELDC**
			WLT - Luce multifunzione a LED

* Ricevitore radio non compatibile con le funzionalità O-Box del sistema Opera.